



Nr. _____ din _____

Aprobat, Director
Ing. Eugen Cristian Țurcanu

Page | 1

- CAIET DE SARCINI -

CPV 45453000 - 7 Lucrări generale de reparații și renovări

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si financiara. Propunerea tehnica si financiara trebuie sa indeplineasca cerintele si conditiile minime din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime si obligatorii. In situatia nerespectarii acestor cerinte si conditii, oferta este considerata neconforma.

DENUMIREA ACHIZIȚIEI : Lucrari de refacere fatada la cladirea Salii Polivalentă „Elisabeta Lipa” laterala - Centrala termică -.

OBIECTUL aferent ACHIZIȚIEI : Sala Polivalentă „Elisabeta Lipa” din Botoșani

AMPLASAMENTUL : B-dul M. Eminescu, Nr. 15A, mun. Botoșani, județul BOTOȘANI

SURSA DE FINANȚARE : bugetul local

ORGANIZATORUL ACHIZIȚIEI : Direcția pentru Sport și Agrement Botoșani (D.S.A.)

JUSTIFICAREA / MOTIVAȚIA ACHIZIȚIEI :

Tencuielile decorative ale fațadelor prezintă fisuri, umflături și desprinderi, chiar desfaceri, în mai multe zone; acestea nu au aderat în mod corespunzător la suportul de bază;

Zugravelile vechi executate în ani trecuți datorită vechimii lor dar și a traficului din zonă s-au degradat și s-au decolorat în timp. Totodată s-a constatat că pe suprafață sunt diferite desene graffiti etc. ce conferă un aspect arhitectural conform neadecvat .

Aducerea suprafetelor la o stare corespunzatoare, sunt necesare să se execute :

1. Lucrari de decapare
2. Refacerea tencuielilor
3. Strat de tinci si refacerea integrala a zugravelilor, fara sa se schimbe coloritul initial.



1. MEMORIU DE PREZENTARE CLĂDIRE :

SCURT ISTORIC :


Page | 2

- Amplasamentul clădirii se află situat pe str. Vânători nr. 15A, din municipiul Botoșani;
- Proiectul inițial nr. 4303/1, faza D.E., denumit **"Sala de sport polivalentă de 2000 de locuri Botoșani, cu ferme metalice"**, a fost întocmit de I.S.L.G.C. București în colaborare cu M.I.L.M.C.
- București în anul 1988, conform datelor menționate în expertiza tehnică, efectuată în 2004, care a stat la baza întocmirii noului proiect tehnic, ulterior acesteia;
- Nu se cunoaște data începerii lucrărilor de construcții, în baza proiectului inițial și nici data sistării oficiale a acestora;
- Deasemenea, nu se cunoaște la momentul actual, constructorul inițial și nici personalul responsabil la acea vreme cu derularea proiectului;
- Primăria Municipiului Botoșani în calitate de beneficiar și Direcția Servicii Publice Sport și Agrement Botoșani în calitate de administrator a Sălii Polivalente de 2000 de locuri, denumită ulterior "Elisabeta Lipa", nu dețin în baza de date documente în legătură cu acest proiect, sau cu executarea lucrărilor;
- În vederea reluării lucrărilor la acest obiectiv, s-a comandat o **expertiză tehnică, întocmită de S.C. PROCONRIM S.R.L. din Iași**, prin expert tehnic atestat, Dr. Ing. Plătică Dorel, în 2004;
- Ulterior expertizei tehnice, Primăria Municipiului Botoșani, în calitate de beneficiar, a comandat întocmirea unui proiect tehnic;
- **Proiectul tehnic nr. 125/2003-2004** (conform înscrisului de pe acesta), a fost întocmit de către **S.C. IMPEX CO-VERITAS S.R.L** din Botoșani, în calitate de proiectant general, cu denumirea **"Sală Polivalentă 2000 de locuri"**;
- Lucrările de construcție, s-au efectuat în baza Autorizației de Construire nr. 193/21.05.2004, emisă de Primăria Municipiului Botoșani, cu nr. de înregistrare 11792/21.05.2004;
- **Executantul lucrărilor** a fost societatea de construcții **S.C. ASCON S.A.** din Botoșani;
- **Investiția s-a derulat prin Compania Națională de Investiții**, care a emis ordinul de începere al lucrărilor cu nr. 1502-H/26.05.2004, începând cu data de 27.05.2004, în urma contractului de execuție lucrări încheiat cu S.C. ASCON S.A.;
- Obiectivul a fost dat în folosință în 2008, odată cu încheierea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4569/18.06.2008 și a protocolului de predare - primire cu nr. 4570/18.06.2008, încheiat între Compania Națională de Investiții în calitate de predador și Primăria Municipiului Botoșani în calitate de primitor, al Sălii Polivalente din Botoșani;


Page | 3

- Nu se regăsește Procesul - Verbal de recepție finală, care se întocmește la expirarea perioadei de garanție;
- S-a obținut **Autorizația de Securitate la Incendiu** nr. 470203 la data 27.02.2009, emisă de Inspectoratul Situațiilor de Urgență Botoșani;
- **În 2013**, s-a întocmit de către **S.C. NORD PROIECT S.A. Botoșani**, Proiectul nr. 4302/11708/2013, privind ” **Reparații capitale și reparații curente la Sala Polivalentă Elisabeta Lipa, Municipiul Botoșani** ”, în baza contractului de prestări servicii nr. 4302/04.06.2013;
- **Executantul lucrărilor a fost S.C. DIOCONSTRUCT S.R.L.** din Botoșani, în baza contractului de execuție de lucrări nr. 7014/06.09.2013. Acesta a executat o parte din lucrările prevăzute în proiect, conform bugetului alocat pentru reparații la acel moment. Problemele majore nu s-au soluționat;
- Recepția la terminarea lucrărilor a fost efectuată prin încheierea Procesului - Verbal nr. 9048/20.11.2013, iar recepția finală acceptată prin încheierea Procesului - Verbal nr. 5113/06.07.2015.
- **Certificarea energetică a Sălii Polivalente** s-a efectuat la 01.06.2016.


SITUATIA EXISTENTA

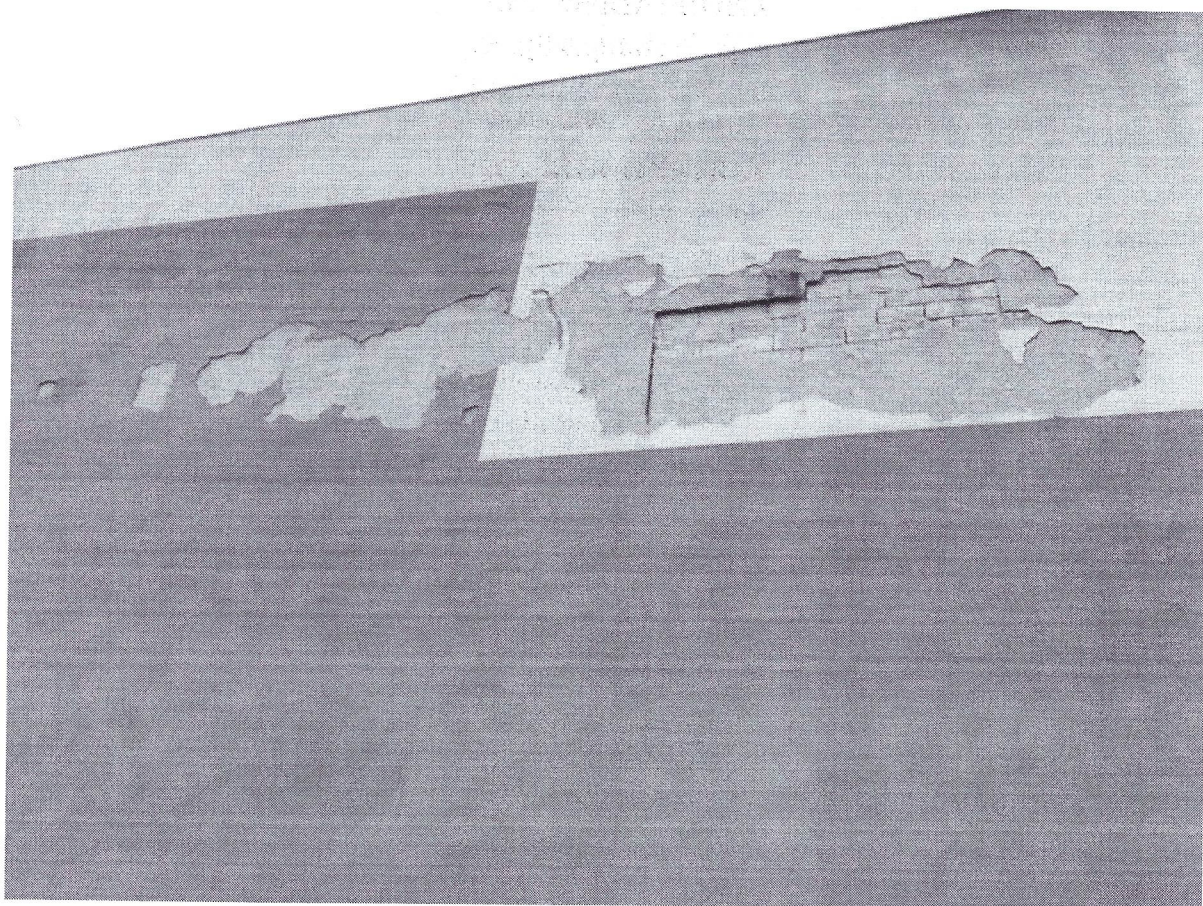

Sediu social - Botoșani, Calea Națională nr. 44 B, Cod poștal - 710012
Adresă de corespondență - Botoșani, str.Codrului nr.16, Cod poștal - 710375
Tel: 0331 710613, Fax: 0331 710614, CUI: 24401506, RO 25973921
www.dsabotosani.ro, www.cornisapark.ro, www.polivalenta.ro,e-mail:
secretariat@dsabotosani.ro

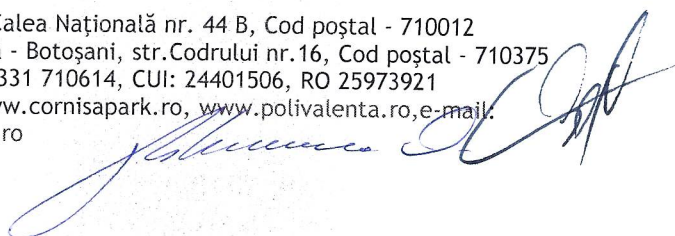

Page | 4

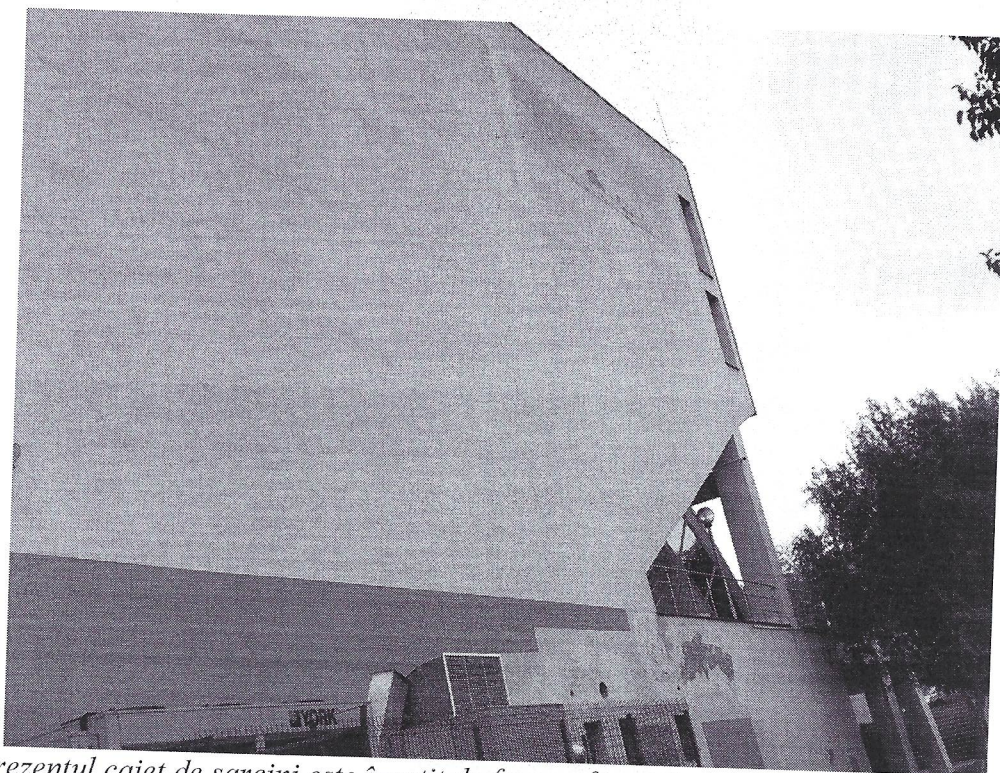

Nota : Prezentul caiet de sarcini este însoțit de fotografii privind diverse deficiențe ale clădirii Sală Polivalentă „Elisabeta Lipa” pe laterala care urmează să se execute lucrările .

Cantități de lucrări :

Cantitățile de lucrări refacere fatada la clădirea Salii Polivalentă „Elisabeta Lipa” laterala - Centrala termică - sunt prezentate în **Tabelul 1**.

Tabelul 1

Nr.ctr.	Capitol de lucrari	UM	Cant.	Observatii
1.	Desfacere tencuielilor degradate pe pe suprafata ce urmeaza a se retencui.	mp		
2.	Sprit din mortar de ciment-var-nisip (1:0.25:3) 3 mm	mp		
3.	Retencuire exterioara (0.5cm -1.0cm) grosime cu M 100T pentru o suprafata plana – corectie	mp		
4.	Tencuiala decorativa siliconica cu aplicare manuala	mp		
	<u>Lucrari auxiliare</u>			
1.	Montare si demontare schela metalica tubulara pt lucrari pe suprafete verticale pana la 30m inaltime	mp		
2.	Transport materiale	t		
3.	Transport rutier al materialelor	t		

Nota: Zugravelile fatadei trebuie să păstreze culorile originale.

Sediu social - Botoșani, Calea Națională nr. 44 B, Cod poștal - 710012
Adresă de corespondență - Botoșani, str.Codrului nr.16, Cod poștal - 710375
Tel: 0331 710613, Fax: 0331 710614, CUI: 24401506, RO 25973921
www.dsabotosani.ro, www.cornisapark.ro, www.polivalenta.ro, e-mail:
secretariat@dsabotosani.ro

albastru și galben!!!
[Signature]



Autoritatea contractuantă recomandă vizitarea amplasamentului și efectuarea antemasuratorilor înainte de depunerea ofertei.

Vizitarea amplasamentului :

Page | 5 In vederea întocmirii corespunzătoare și complete a ofertei tehnice și financiare autoritatea contractantă solicită vizitarea amplasamentelor de către ofertanți în vederea obținerii tuturor datelor necesare conform cu situația din teren și fundamentarea soluțiilor propuse pentru realizarea obiectului de achiziții.

Vizitarea amplasamentului se va face în prezența reprezentanților beneficiarului.

Eventualele neconformități omisiuni sau aprecieri cantitative/calitative diferite față de cele prezentate în caietul de sarcini vor fi semnalate beneficiarului înaintea depunerii ofertei în vederea analizei/verificării și dacă este cazul a completărilor.

2. EXECUȚIA LUCRĂRILOR

2.1 OPERAȚIUNI PREGĂTITOARE

Lucrările ce trebuie efectuate înaintea începerii executării tencuielilor exterioare:

Lucrări de decapare a tencuielilor existente degradate (parțial sau total); se vor decapa toate straturile componente (zugrăveli, tinci, grund) până la zidărie, se vor adânci și curăța rosturile orizontale și verticale în vederea asigurării unei bune aderențe a noii tencuieli.

Lucrări de decapare a straturilor existente de zugrăveli, inclusiv gletul până la grund cu ajutorul unor scule speciale (ex : rașchete) în cazul tencuielilor care se mențin și nu prezintă fisuri sau detașări de stratul suport.

Operațiuni pregătitoare : lucrările ce trebuie efectuate înaintea începerii executării tencuielilor :

- controlul suprafețelor care urmează a fi tencuite (mortarul din zidărie să fie întărit, suprafețele de beton să fie relativ uscate, abaterile de la planitate și verticalitate să nu fie mai mari decât cele admise, etc) ;

2.2 EXECUȚIA AMORSĂRII

Executarea amorsării : Suprafețele de beton se vor stropi cu apă și apoi se va face amorsarea prin stropire cu un sprit (lapte de ciment) în grosime de 3 mm .

Suprafețele peretelui va fi stropit cu apă și va fi amorsat prin stropirea cu mortar fluid în grosime de max.3 mm cu aceeași compoziție ca și mortarul pentru stratul de grund pe suprafața de b.c.a.spritul se va executa cu mortar ciment, var, ipsos, nisip. Compoziție 1:0.25:3.

Amorsarea suprafețelor se va face cât mai uniform fără discontinuități, fără prelungiri pronunțate având o suprafață rugoasă și aspră la pipait.

2.3 EXECUȚIA GRUNDULUI

Grundul se va aplica după cel puțin 24 de ore de la aplicarea spritului pe suprafețe de beton și după o oră în cazul suprafețelor de cărămidă. În cazul când suprafața spritului este prea uscată, sau pe timp calduros, această suprafață se va uda cu apă înainte de a se aplica grundul. Stratul de grund va avea o grosime de 0.5cm -1.0cm .



Aplicarea grundului pe timp de arșiță se va face luându-se măsuri contra uscării prea rapide, prin acoperirea suprafețelor respective, pe care s-a aplicat grundul.

Este cu desăvârșire interzis să se aplice grundul pe suprafețe înghețate sau dacă există pericolul ca să înghețe înainte de întărire.

În timpul executării grundului se va urmări obținerea unui strat cu grosimea prevăzută și se va verifica dacă s-a realizat o suprafață verticală și plană care să ascundă și să rectifice toate defectele stratului suport. Suprafața grundului nu trebuie să prezinte asperități pronunțate, zgârieturi, neregularități, ciupituri etc.


Spritul și grundul se vor aplica de sus în jos, de pe schele de fațadă, montate la cca. 50 cm față de suprafață fațadelor.

2.4 EXECUȚIA STRATULUI VIZIBIL

Tencuiala decorativă siliconică aspect bob de orez pe baza de rasină siliconică, pigmenti și granule de marmură. Utilizarea rasinii siliconice în acest produs conduce la obținerea unui efect puternic de hidroperlare și o înaltă permeabilitate la vaporii de apă, rezistență la variațiile de temperatură.

Elemente caracteristice principale ale produsului ce urmează să fie pus în opera :

- ✓ pelicula prezintă un aspect decorativ structurat;
 - ✓ impermeabilă la apă și permeabilitate mare la vaporii de apă (conform EN 1062);
 - ✓ aderență bună la substrat;
 - ✓ aplicare și prelucrare ușoară;
 - ✓ timp de uscare redus;
 - ✓ pelicula este lavabilă;
 - ✓ rezistență la murdărire;
 - ✓ protecție împotriva infestării cu microorganisme;
 - ✓ putere bună de acoperire la un strat;
 - ✓ rezistență bună la lovire, frecare, zgariere și la intemperii;
 - ✓ caracter nepoluant
- exterioare se vor realiza pe câmpuri mari din aceeași cantitate, pregătită în prealabil pentru evitarea diferențelor de culoare;
 - după executarea tinciului se vor lua măsuri de protecție a suprafețelor proaspăt tencuite;
 - De asemenea, se va urmări ca să nu se întrerupă lucrul la mijlocul suprafețelor, deoarece reluările lucrului produc pete și diferențe de nuanțe supărătoare.
 - Recomandăm conceperea unui plan de realizare a tencuielilor, împărțim fațadele pe zone realizabile fără întreruperea lucrului. Aceste zone se vor gândi astfel încât zonele de întrerupere inevitabile să fie poziționate în colțuri sau retrageri pentru a nu fi vizibile.
 - Suportul trebuie să corespundă normelor în vigoare, să fie uscat, neted, plan, fără praf sau alte impurități. Temperatura suportului nu trebuie să scadă sub temperatura minimă recomandată și nici să depășească temperatura maximă recomandată.
 - Aplicarea produsului pe suport se va face numai după pregătirea corespunzătoare a acestuia, deoarece această etapă are o influență hotărâtoare asupra calității acoperirii și durabilității ei.



Combinarea tencuielilor de culori diferite

Se aplică o bandă adezivă, apoi tencuiala, și după aceea, se îndepărtează banda autoadezivă. După uscarea tencuielii, se protejează suprafața uscată și se aplică și cealaltă culoare.

Page | 7

CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

Obligația de a executa și finaliza lucrările precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract.

Pe parcursul executiei lucrării, executantul are obligația: o de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier. De a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale.

Executantul va numi un responsabil tehnic cu calitatea.

Va deține personal calificat pentru executarea lucrărilor de construcții

Executantul va întocmi un tabel cu personalul de execuție sau transportul materialelor care va cuprinde toate datele de identificare, cât și a autovehiculelor folosite, pentru a facilita accesul.

Să aducă la cunoștința beneficiarului orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute în contractul de servicii de lucrări;

Executantul are obligația de a asigura primetrul derulării contractului pentru prevenirea și producerii unor accidente nedorite în caz contrar va fi direct răspunzător și va suporta toate cheltuielile.

La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele în vigoare.

Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

Înainte de punerea în opera a finisajelor executantul va prezenta mostre beneficiarului.

Produsele folosite în execuție vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la stabilirea condițiilor de introducere pe piața a produselor pentru construcții și vor avea certificat de calitate și agrement tehnic (evaluarea tehnică favorabilă, concretizată într-un document scris).

Pentru lucrările suplimentare aparute în timpul execuției, se va solicita acordul beneficiarului.

Executantul are obligația să pună la dispoziția beneficiarului datele furnizate de producător referitor la modalitatea de curățare și întreținere a finisajelor.

Executantul va verifica pe propria răspundere situația reală din teren (cote, dimensiuni) și va semna din timp (înainte de a executa) orice neconcordanță cu Caietul de sarcini.

Forța de muncă Punerea în operă a materialelor se execută doar de personalul sau firme cu experiență, care au creditare pentru această activitate.

PREVERI LEGALE PE CARE OPERAORUL ECONOMIC TREBUIE SĂ LE RESPECTE

Legea 10 / 1995 privind calitatea în construcții;

HGR 273 / 1994 – Regulamentul de recepție al lucrărilor de construcții;

HGR 272 / 1994 – Regulament privind controlul calității în construcții;

Legea 319 / 2006 – Legea securității și sănătății în muncă;

Legea 307 / 2006 – Privind apărarea împotriva incendiilor;

Sediul social - Botoșani, Calea Națională nr. 44 B, Cod poștal - 710012
Adresă de corespondență - Botoșani, str. Codrului nr. 16, Cod poștal - 710375
Tel: 0331 710613, Fax: 0331 710614, CUI: 24401506, RO 25973921
www.dsabotosani.ro, www.cornisapark.ro, www.polivalenta.ro, e-mail:
secretariat@dsabotosani.ro



Norme Generale de Apărare Împotriva Incendiilor, aprobate cu Ordinul M.A.I.nr.163/28.02.2007;

C56-85 – Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalațiile aferente.

Page | 8 **ÎNCADRAREA ÎN NORMATIVE :**

În execuție se vor respecta toate normele legale în vigoare pentru acest gen de lucrări:
Regulamentul privind " Protecția și igiena muncii în construcții : elaborat de M.L.P.A.T. cu ordinul nr. 9 / N / 15.03.1993".

Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de zidarie, montaj, prefabricate și finisaje în construcții (Culegere de norme a Inspectoratului pentru protecția muncii din Ministerul Apărării Naționale – vol. 6 / 1999).

Normativul de siguranță la foc a construcțiilor – P 118 / 1999 elaborat I.C.P.T. S.A. și avizat de M.L.P.A.T.

Legea protecției mediului nr. 137 / 1995 și Ordinul nr. 125 / 1996 ale Agenției de Protecția Mediului privind măsurile luate la dimensionarea și exploatarea spațiilor care pot fi sursa de poluare a factorilor de mediu.

LA EXECUTAREA LUCRĂRILOR SE VOR RESPECTA PREVEDERILE LEGALE :

N.E.001-1996 - Normativ privind executarea tencuielilor umede groase și subțiri;

GT 041-2002 - Ghid privind reabilitarea finisajelor pereților și pardoselilor clădirilor;

C3-1976 - Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii;

Norme generale de protecție contra incendiilor la proiectare și realizarea construcțiilor și instalațiilor, aprobate prin Decretul nr.290/1977;

Norme tehnice de proiectare și realizare a construcțiilor privind protecția la acțiunea focului-indicativ P118-83;

Normativul de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora-indicativ C300-94, aprobate cu ordinul M.L.P.A.T. nr.20/N/1994;

Norme republicane de protecție a muncii aprobate de Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii nr.60/1975 și 34/1975 cu modificările conform Ordinelor nr.39/1977 și 110/1977;

Regulament privind protecția și igiena muncii în construcții aprobate cu Ordinul M.L.P.A.T.nr.9/1993;

Legea nr.96/1996 privind protecția muncii;

Dispoziția generală de ordine interioară privind prevenirea și stingerea incendiilor D.G.P.S.I. 001-aprobată în ordinul M.I.Nr.1023/1999;

Instrucțiuni proprii de sanatare și securitate a muncii pentru lucrări de învelitori, izolații termice, hidroizolații;

Instrucțiuni proprii de sanatare și securitate a muncii privind lucrul la înălțime;

3. SCHELE

Schelele folosite în aceste lucrări se vor realiza/asambla conform normelor în vigoare.

Va asigura că toate reglajele necesare vor fi efectuate pentru a asigura stabilitatea pe parcursul ridicării acestora. Se va ține cont de încărcările suplimentare aduse schelei, de molozul căzut pentru a nu se depăși încărcarea maximă admisă.



Se vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea căderii accidentale a molozului pe/de pe platformele schelei. Schelele trebuie să îndeplinească funcțiunile pentru care au fost instalate pe toată durata lucrărilor și să respecte cerințele impuse de norme și reglementări.

Acolo unde este necesar, schela va fi protejată pe tot perimetrul acesteia spre drumuri, străzi sau pasaje pietonale prin executarea unei împrejurimi de cel puțin 2 m; împrejurirea va permite evacuarea molozului, excavarea necesară pentru instalarea picioarelor de schelă, suporti pentru împrejurire, întreținerea și evacuarea schelei, semnalizări, iluminat etc.

Schele din otel de tip cadre cu legături, vor fi realizate în conformitate cu standardele/reglementările în vigoare, prețul unitar va include transportul, întreținerea, asamblarea, ancorarea, dezasamblarea etc.

4. MATERIALE

Toate materialele ce vor fi utilizate în lucrare numai după ce, în prealabil, s-a verificat ca au fost livrate cu certificate de calitate, care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor în vigoare, sa fie agrementate tehnic.

Materialele vor fi introduse în operă numai după ce în prealabil s-a verificat că au fost livrate cu certificate de calitate și cu verificarea atentă a fiecărui produs a datei de expirare a termenului de valabilitate.

Se vor respecta cu strictete indicațiile din fișa tehnica data de producator.
Nu se admit termene de valabilitate depășite.

4.1 LIVRARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Materialele livrate vor fi însoțite de certificatul de calitate. Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor încât în momentul punerii în operă să corespundă condițiilor de calitate impusă prin caietele de sarcini și prin normativele în vigoare.

Atenționăm că perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul preparării lor, astfel încât să fie utilizate în condiții bune la tencuiri, sunt cele prevăzute în instrucțiunile tehnice ale fiecărui produs.

5. RECEPȚIA ȘI GARANȚIA LUCRĂRILOR

Mod de recepție : după terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini se întocmește Procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Recepția pe faze de lucrări se face pe baza următoarelor verificări:

- rezistența mortarului;
- numărul de straturi aplicat și grosimile respective;
- aderența la suport și între straturi;

Suprafețele tencuite nu trebuie să prezinte crapături, goluri, porțiuni neacoperite cu mortar la racordarea tencuielilor cu timplaria.

Suprafețele vor fi uniforme, ca prelucrare și culoare fără denivelări, ondulații, fisuri, impusături, urme de reparații locale.

Suprafețele tencuite nu trebuie să prezinte crapături, goluri, porțiuni neacoperite cu mortar la racordarea tencuielilor



Grosimea stratului de tencuiala se va verifica prin batere de cuie sau prin sondaje în locuri mai puțin vizibile.

Aderenta stratului de tencuiala la stratul suport se va verifica prin ciocanire cu un ciocan de lemn, un sunet de gol arata calitatea necorespunzatoare și necesita refacerea întregii suprafețe dezlipite.

Page | 10

Verificarea planității suprafețelor se va face cu un dreptarul, iar abaterile care pot fi admise sunt date în NE 001-96.

Verificarea verticalității și orizontalității suprafețelor se va face cu dreptarul, bolobocul și cu firul cu plumb. Abaterile nu pot depăși limite admise prevăzute în Normativul C18-83.

Grosimea stratului de tencuiala se va verifica prin batere de cuie sau prin sondaje în locuri mai puțin vizibile.

Aderenta straturilor de tencuiala la stratul suport se va verifica prin ciocanire cu un ciocan de lemn; un sunet de "gol" arata calitatea necorespunzatoare și necesita verificarea întregii suprafețe dezlipite.

Recepția finală se va efectua după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor prevăzute în contract.

6. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI IMPACT DE MEDIU

Cerinte Protectia Muncii

1. Pe parcursul indeplinirii contractului se vor respecta în mod obligatoriu Normele de Protecția Muncii conform legislației în vigoare.

2. Se va respecta Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă. Cerințele esențiale referitoare la protecția, siguranța și igiena muncii.

- Siguranța în exploatare ;
- Igiena și sănătatea oamenilor ;
- Protecția împotriva zgomotului ;
- Siguranța la foc ;

3. Normele de Prevenirea și Stingerea Incendiilor și Protecția Mediului, atât cele generale, cât și cele care sunt în vigoare în domeniul educației, precum și cele specifice construcțiilor, inclusiv cele privind lucrul la înălțime, pe schela.

4. Hotărârea 1425/2006 privind aprobarea Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006.

5. Toate soluțiile tehnice propuse vor trebui să respecte nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, dimensiuni, sisteme de asigurare a calității etc., în conformitate cu reglementările tehnice, standardele, normele și normativele interne, în vigoare.

6. Documentația se va întocmi în conformitate cu prevederile legale în vigoare: Ordinul 2307/2006 și Ordinul 163/2007 „Norme generale cu prevederile de prevenire și stingere a incendiilor”.

Aceste norme nu sunt limitative, responsabilul tehnic cu execuția lucrării fiind obligat să ia toate măsurile necesare pentru evitarea oricărui posibil accident.

EXECUTIA CONTRACTULUI DE LUCRARI

1. Contractul de lucrări se va realiza în conformitate cu **Graficul de execuție** și cu cerințele prezentului Caiet de sarcini.

Sediul social - Botoșani, Calea Națională nr. 44 B, Cod poștal - 710012
Adresă de corespondență - Botoșani, str. Codrului nr. 16, Cod poștal - 710375
Tel: 0331 710613, Fax: 0331 710614, CUI: 24401506, RO 25973921
www.dsabotosani.ro, www.cornisapark.ro, www.polivalenta.ro, e-mail:
secretariat@dsabotosani.ro



maxim 15 zile lucratoare de la constatarea beneficiarului. Perioada de garantie incepe odata cu semnarea procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

PERIOADA DE EXECUTIE

Page | 12

Termenul de executie si predare a lucrarii : **2 luni** de la semnarea Contractului de executie si emiterea Ordinului de incepere a lucrarii

Nota : termenul se poate prelungi in cazul in care conditiile meteo sunt nefavorabile .

GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

In sensul asigurarii Beneficiarului de respectarea si executarea obligatiilor asumate prin incheierea contractului, Prestatorul va constitui garantia de buna executie a contractului in in cuantum de 5% din valoarea contractului, exclusiv TVA. și se va constitui în conformitate cu prevederile art. 40 din Anexa la H.G. nr. 395/2016.

Garantia se va constitui prin virament bancar in termen de 5 zile lucratoare de la date semnarii comenzii/contractului de achizitie publica .

Executantul are obligatia de a preciza, pe factura emisa, respectiv prin adrese scrise inregistrate la sediul beneficiarului cel putin urmatoarele informatii :

Pretul contractului

Pretul contractului este ferm pe intreaga perioada de derulare a acestuia si se bazeaza pe studiere conditiilor si a situatiei din amplasament .

1. Date emiterii facturii, perioada de facturare, data scadentei (conform prevederilor contractuale);
2. Data intreruperii serviciului/lucrarilor, conditiile aferente reluarii serviciului/lucrarilor;
3. Alte informatii, in conformitate cu prevederile legale;

De asemenea

- a) Factura se va realiza odata cu acceptarea de plata a situatiilor de lucrari (deviz de lucrari) insotit de :
- b) Certificat de calitate si declaratii de conformitate la materialele puse in opera ;
- c) Certificat de garantie pentru materialele utilizate ;

Care se vor verifica de beneficiar in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii ;

Alte cerinte


Pretul total cel mai scazut in lei fara T.V.A.

Ofertantul trebuie sa fie inscris in **SICAP** (Sistemul informatic colaborativ pentru Achizitiile Publice) si trebuie sa aiba cont deschis la Trezoreria Statului .

Executantul va detine toate autorizatiile necesare pentru activitatea de executie a lucrarilor, conform legislatiei in vigoare ;

Executantul lucrarilor va respecta toate masurile de protectie a mediului apararea impotriva incendiilor, sanatatea si securitatea in munca si situatii de urgenta ;

Pe perioada executarii lucrarilor are obligatia de a respecta regulamentul intern al directiei si regulile de acces si circulatie in zona.



Pe toata durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa respecte obligatiile generale ce ii revin in conformitate cu prevederile din legislatia nationala privind tehnica securitatii muncii. Lucrarile de constructie trebuie sa fie conduse, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experienta care raspund direct de personalul care executa aceste lucrari.

Page | 13

Pe toata durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa ia toate masurile impuse de normele de mediu in ceea ce priveste: praful si zgomotul pe durata activitatilor de constructii, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de constructii.

CONDIȚII GENERALE

- Beneficiarul va pune la dispoziția operatorului economic, la cerere, toate informațiile necesare cunoscute sau deținute, prin documente și diverse înscrisuri sau prin personalul de specialitate, în vederea susținerii activităților.
- Beneficiarul va pune la dispoziția operatorului economic, o adresa de e-mail oficială pentru corespondența curentă, cu denumirea: secretariat@dsabotosani.ro care va fi gestionată de secretariatul D.S.A. Botoșani.
- La realizarea lucrărilor vor fi respectate toate normele condițiile tehnice existente în domeniul lucrărilor enumerate mai sus. Executantul trebuie să utilizeze numai materiale agrementate tehnic. Lucrările se vor executa îngrijit de bună calitate.
- Oferta va fi fermă.
- Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, însă orice modificări sau completări se vor putea face numai cu avizul beneficiarului.

În vederea unei oferte corespunzătoare adaptate necesitatilor din teren, potențialii ofertanți pot vizita amplasamentul de luni - vineri, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰, persoane de contact dna. Anghel Monica 0746/762.494 și dl. Dumitras Ovidiu - 0733/995.640.

Sef serviciu Baze Sportive si Agrement
Ovidiu Dumitras

Întocmit
Compartiment Investiții,
Inspector de specialitate,
Ing. Anghel Monica